

航道通告

北道通〔2018〕2号

各船舶有关单位:

在保障船舶通航安全的基础上,我中心对连江西牛航运枢纽下游 1.9 公里航道(西牛航运枢纽船闸下游引航道口门区至西牛大桥)内配布航标进行了优化调整,现将该区域航标优化调整的有关事项通告如下:

一、航道通航情况

连江航道维护等级为六级,通航 100 吨级船舶,维护航道尺度为水深 1.2 米、宽度 30 米、弯曲半径 180 米;航标配布为二类。

二、航标调整河段

西牛航运枢纽下游 1.9 公里航道(西牛航运枢纽船闸下游引航道口门区至西牛大桥)。

三、航标调整时间

2018 年 4 月 23 日。

四、航标调整事项

(一) 航标调整情况。

1. 调整侧面浮标。

在保障航道畅通和通航安全的前提下，将西牛航运枢纽下游 1.9 公里航道内配布 8 座发光侧面浮标（4 左 4 右）优化调整为 4 座不发光侧面浮标（2 左 2 右），按从下游至上游的顺序：

（1）第一座浮标设在西牛大桥上游距西牛大桥约 400 米的右侧丁坝坝头外侧靠上游位置，以引导船舶驶向桥区航道和标示航道的右侧面界限；

（2）第二座浮标设在第一座浮标上游约 250 米的左侧丁坝坝头外侧边滩凸嘴位置，以引导船舶沿深槽航道航行和标示航道的左侧面界限；

（3）第三座浮标设在第二座浮标上游约 450 米的右侧下樑洲洲尾，以引导船舶转向航行和标示航道的右侧面界限；

（4）第四座浮标设在西牛航运枢纽船闸下游距船闸下游引航堤端部约 450 米的河道靠左侧凹岸位置，以引导船舶驶向船闸引航道和标示航道的左侧面界限。

调整后的浮标位置详见西牛航运枢纽下游河段航道航标配布示意图（优化调整）。

2. 其它。

原在西牛航运枢纽船闸下游引航堤端部设置的 1 座右岸侧面标（H5.5m 钢管岸标）、在下游引航道口门区与主航道连接段内设置的 1 座鸣笛标（H5.5m 钢管岸标）不做调整改动，仍为发光航标，仍由广东省西牛航运枢纽运营管理中心维护管理。

（二）航标颜色、灯质。

1. 侧面浮标。

侧面浮标均为 HF6.7-B1 型灯艇，靠近左岸的，标体颜色为黑色，标牌颜色为白色，夜间不发光；靠近右岸的，标体颜色为红色，标牌颜色为红色，夜间不发光。

2. 侧面岸标。

侧面岸标为 H5.5m 钢管灯桩，靠近右岸的，标体颜色为红色、白色相间横纹，标牌颜色为红色，夜间示双闪红光，闪光周期 4 秒（亮 0.5 秒+熄 0.5 秒+亮 0.5 秒+熄 2.5 秒）。

3. 鸣笛标。

鸣笛标为 H5.5m 钢管灯桩，标体颜色为白色、黑色相间斜纹，标牌颜色为白色、黑边、黑字，夜间示快闪绿光，闪光周期 1 秒（亮 0.5 秒+熄 0.5 秒）。


以上事项，希各船舶有关单位通知所属船舶人员，在航经西牛航运枢纽下游河段时，加强瞭望，密切注意航道情况和航标配布情况，谨慎驾驶慢速通过，以策安全。

附件：西牛航运枢纽下游河段航道航标配布示意图(优化调整)

广东省北江航道事务中心

2018年4月18日

附件

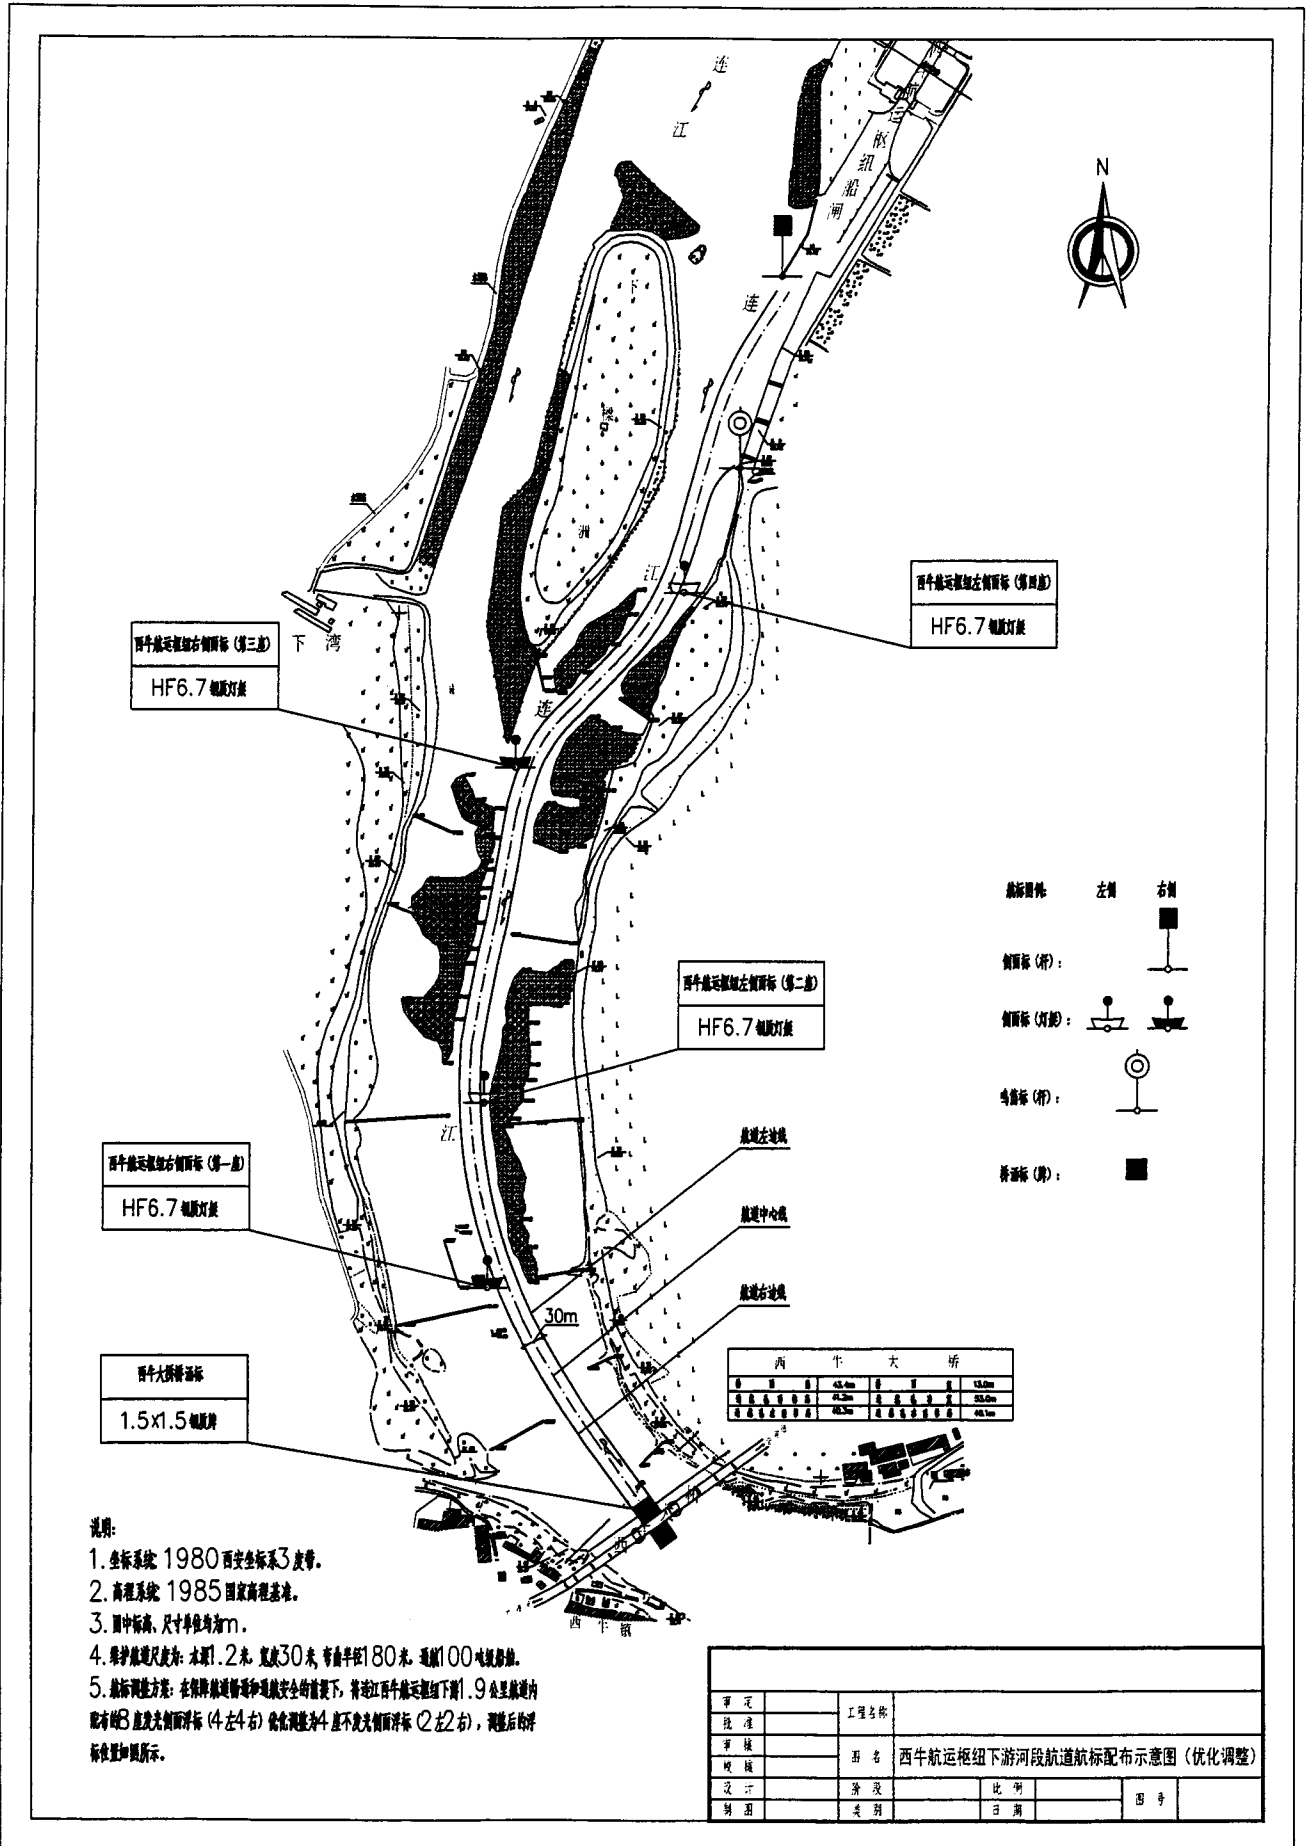

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广东省西牛航运枢纽运营管理中心。

广东省北江航道事务中心办公室

2018年4月18日印发
