

航 道 通 告

西航道告〔2017〕10号

广东省西江航道局关于西江高明大桥上游 清礁工程地质勘察施工期间通航方案 临时调整的通告

各有关单位：

因西江高明大桥上游河段进行清礁工程地质勘察施工，为确保施工期间桥区通航安全，高明大桥桥区通航方案在施工期进行临时调整，具体情况通告如下：

一、施工第一阶段（2017年3月10日至3月11日）

（一）先在上航孔（左通航孔）上游侧进行水上钻探，因地质勘察工程船占用上行航道，白天施工时上航孔暂时封闭，将上航孔左岸侧相邻的桥孔作为临时上行通航孔。

（二）白天遮蔽上航孔桥涵标，在上航孔右岸侧桥墩上游约100m处设置1座白色灯艇，在上航孔左岸侧桥墩下游约50m处设置1座红色灯艇，以警示施工区域，引导船舶通行。

(三) 白天上行的大型船舶，应在现场交通管制人员引导下，从下航孔上行通过。

(四) 夜间不施工，地质勘察工程船撤离施工现场，恢复上航孔桥涵标，撤销 2 座临时浮标，桥区按原方案通航。

二、施工第二阶段（2017 年 3 月 12 日至 3 月 15 日）

(一) 在桥梁上游主航道左岸侧区域进行水上钻探，桥区通航方案不变。

(二) 在桥区主航道左岸侧边线临时增设 2 座白色灯艇（上游距桥梁约 200m 处设置 1 座，下游距桥梁约 100m 处设置 1 座），灯质单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒），以警示施工区域，引导船舶通行。

(三) 施工完成后，临时浮标即撤销。

三、其他

凡航经该河段的船舶、排筏，应加强瞭望，谨慎驾驶，服从现场交通管制，严格按航标的标示航行，慢速通过该水域，确保通航安全。


以上情况，请各有关单位转知所属船舶、排筏，以策安全。

- 附件：1. 第一阶段通航方案及航标配布示意图（白天）
2. 第二阶段通航方案及航标配布示意图




公开方式：主动公开

附件 1

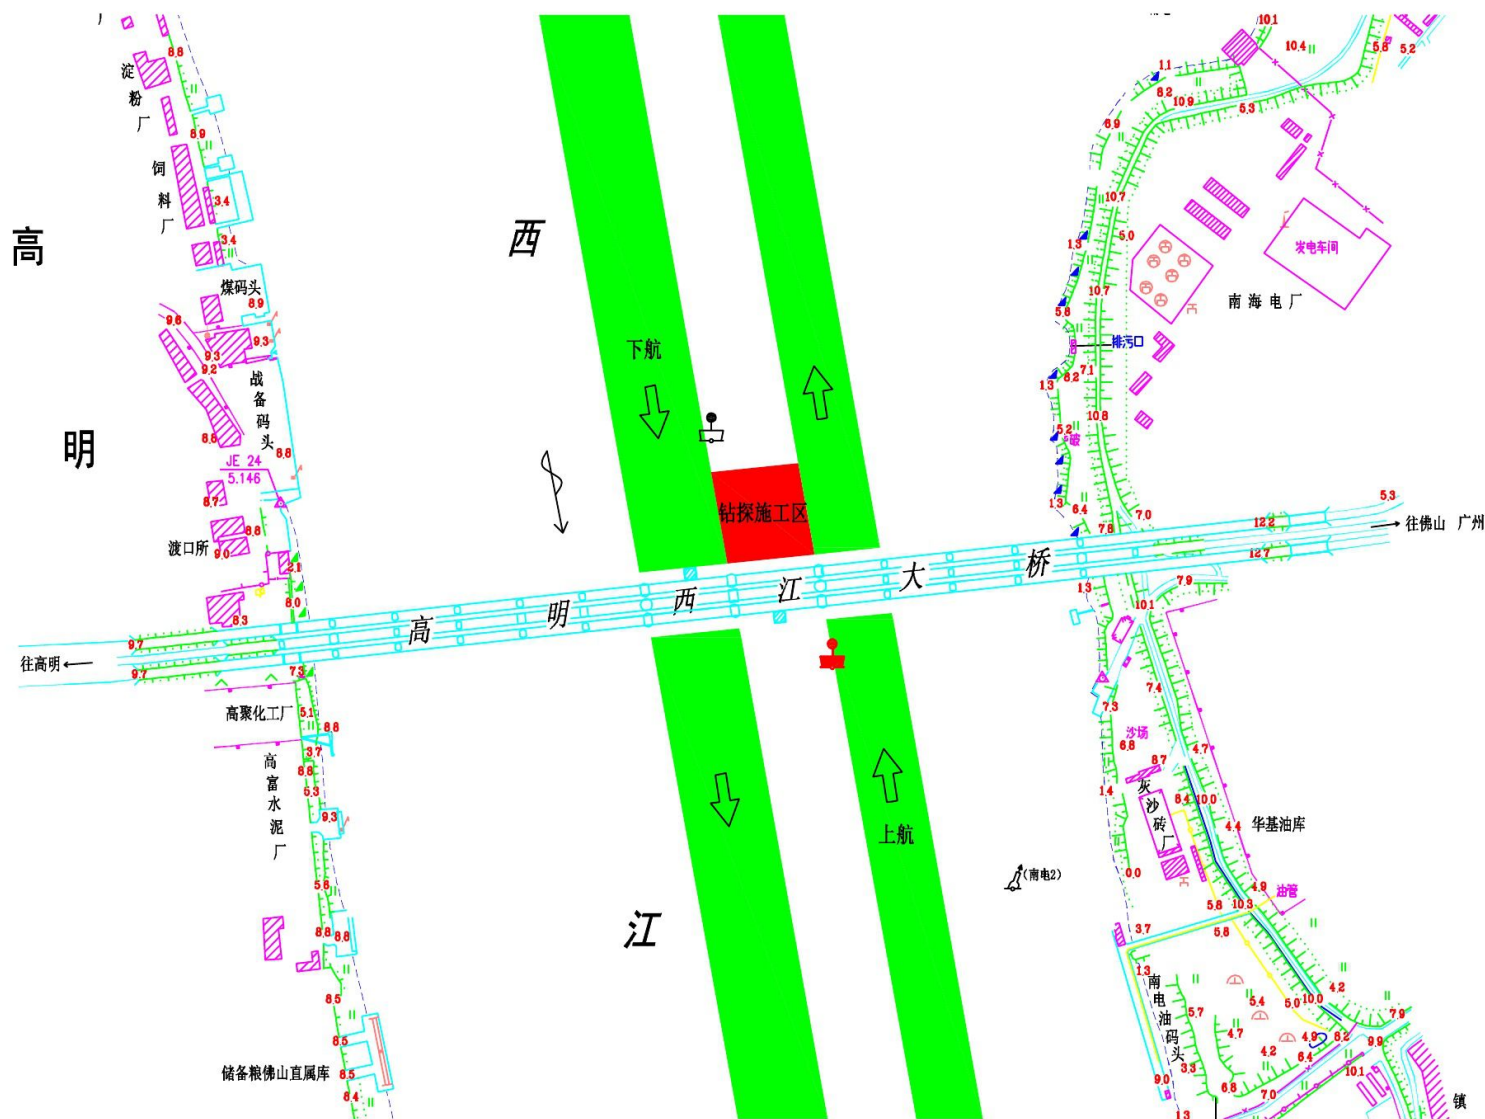

西江高明大桥上游清礁工程地质勘察第一阶段通航方案及航标配布示意图 (白天)

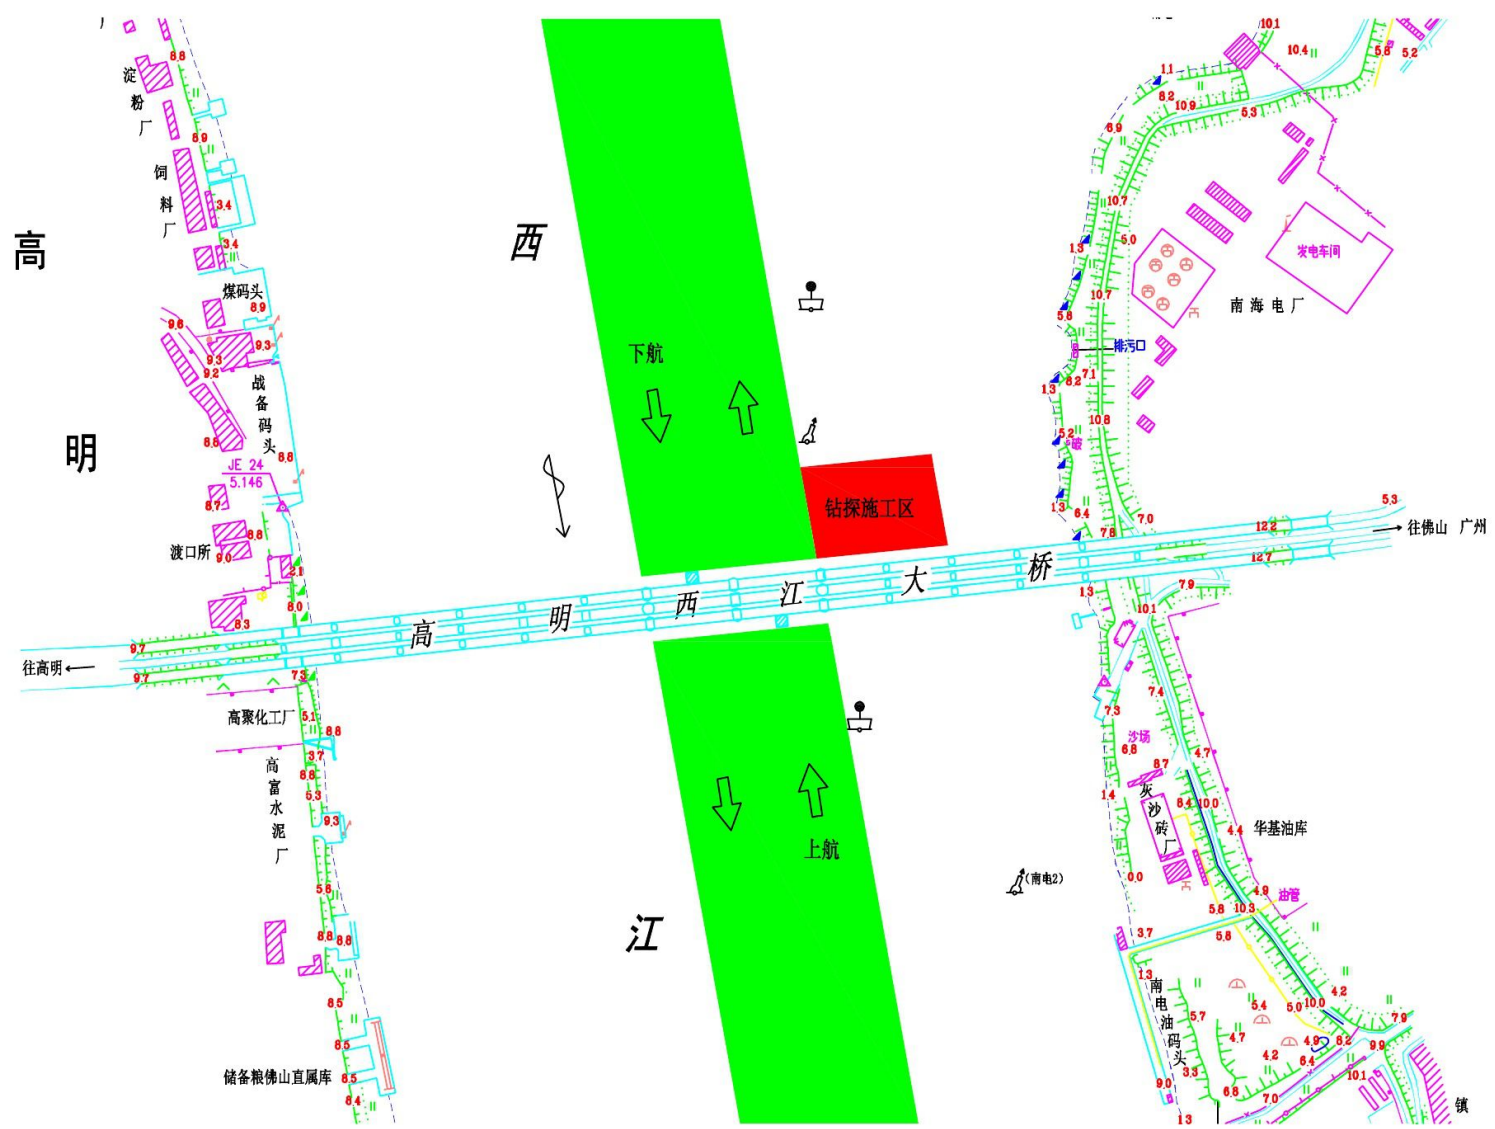

西江高明大桥上游清礁工程地质勘察第二阶段通航方案及航标配布示意图