


2019年东莞春运航道指引图

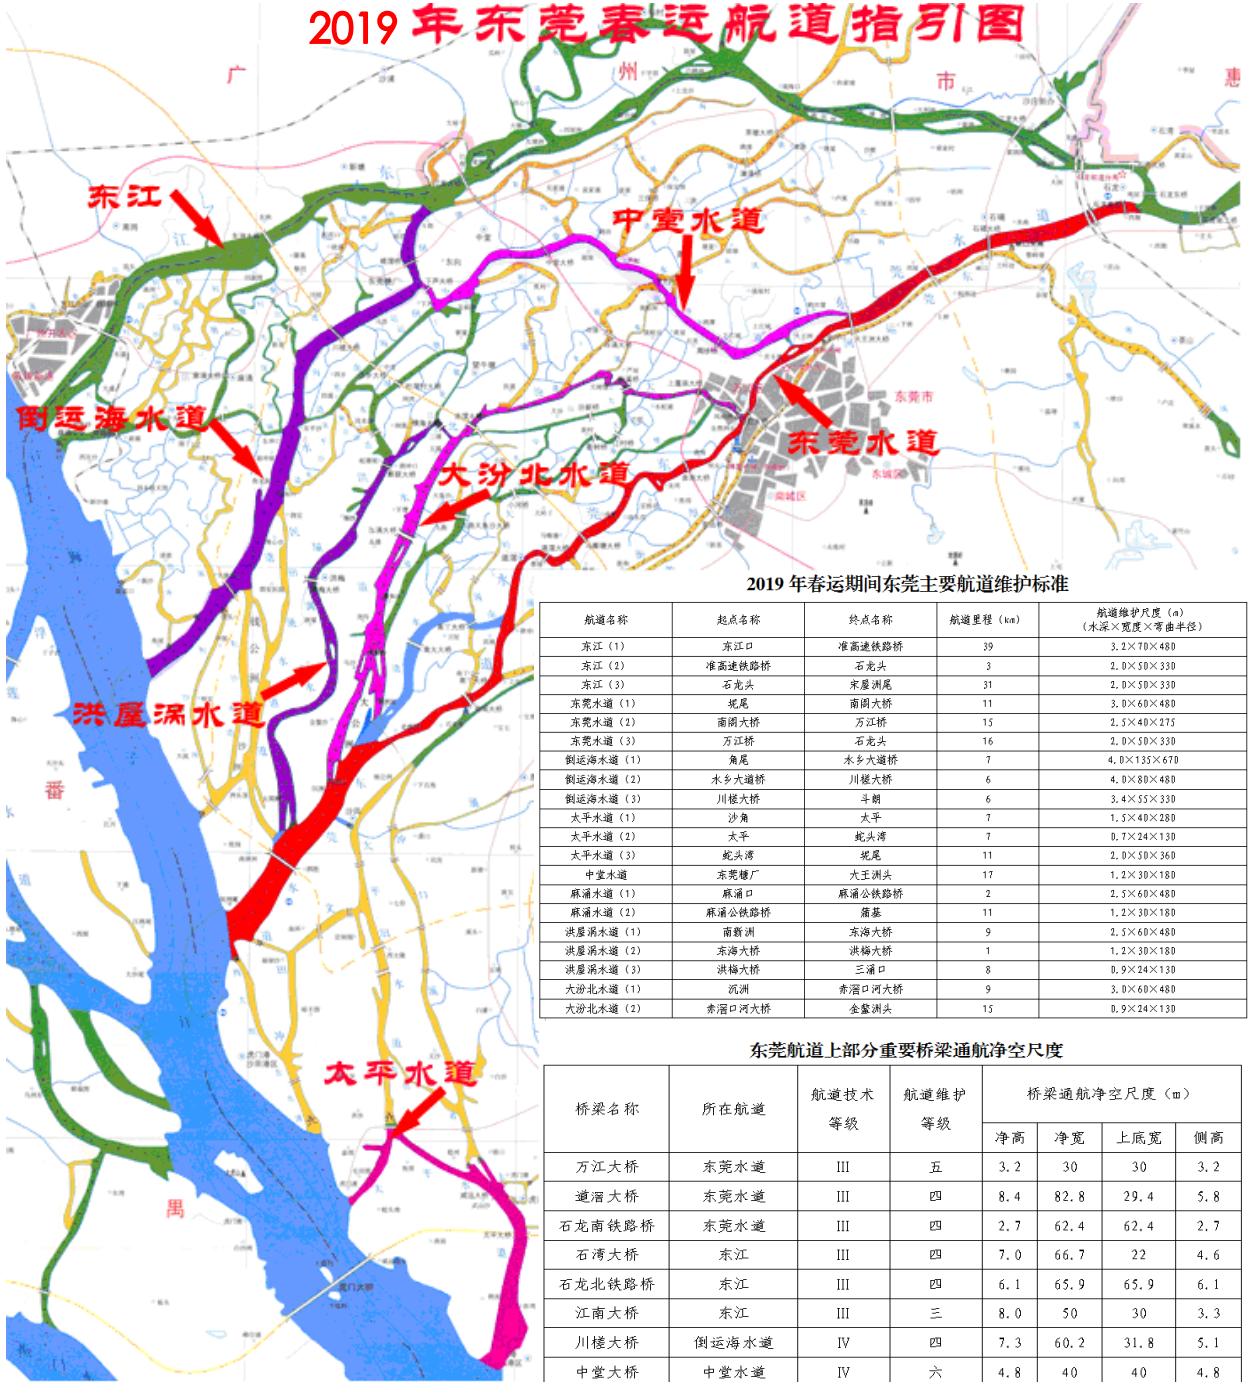

2019年春运期间东莞主要航道维护标准

航道名称	起点名称	终点名称	航道里程 (km)	航道维护尺度 (m) (水深×宽度×弯曲半径)
东江 (1)	东江口	准高速铁路桥	39	3.2×70×480
东江 (2)	准高速铁路桥	石龙头	3	2.0×50×330
东江 (3)	石龙头	东岸洲尾	31	2.0×50×330
东莞水道 (1)	蛇尾	南岗大桥	11	3.0×60×480
东莞水道 (2)	南岗大桥	万江桥	15	2.5×40×275
东莞水道 (3)	万江桥	石龙头	16	2.0×50×330
倒运海水道 (1)	角尾	水乡大道桥	7	4.0×135×670
倒运海水道 (2)	水乡大道桥	川槎大桥	6	4.0×80×480
倒运海水道 (3)	川槎大桥	斗霸	6	3.4×55×330
太平水道 (1)	沙角	太平	7	1.5×40×280
太平水道 (2)	太平	蛇头湾	7	0.7×24×130
太平水道 (3)	蛇头湾	蛇尾	11	2.0×50×360
中堂水道	东莞糖厂	大王洲头	17	1.2×30×180
麻涌水道 (1)	麻涌口	麻涌公路桥	2	2.5×60×480
麻涌水道 (2)	麻涌公路桥	蕉基	11	1.2×30×180
洪屋涌水道 (1)	南新洲	东海大桥	9	2.5×60×480
洪屋涌水道 (2)	东海大桥	洪梅大桥	1	1.2×30×180
洪屋涌水道 (3)	洪梅大桥	三涌口	8	0.9×24×130
大汾北水道 (1)	沉洲	赤涌河口大桥	9	3.0×60×480
大汾北水道 (2)	赤涌河口大桥	金鳌洲头	15	0.9×24×130

东莞航道上部分重要桥梁通航净空尺度

桥梁名称	所在航道	航道技术等级	航道维护等级	桥梁通航净空尺度 (m)			
				净高	净宽	上底宽	侧高
万江大桥	东莞水道	III	五	3.2	30	30	3.2
道滘大桥	东莞水道	III	四	8.4	82.8	29.4	5.8
石龙南铁路桥	东莞水道	III	四	2.7	62.4	62.4	2.7
石湾大桥	东江	III	四	7.0	66.7	22	4.6
石龙北铁路桥	东江	III	四	6.1	65.9	65.9	6.1
江南大桥	东江	III	三	8.0	50	30	3.3
川槎大桥	倒运海水道	IV	四	7.3	60.2	31.8	5.1
中堂大桥	中堂水道	IV	六	4.8	40	40	4.8