

航 道 通 告

西航道告〔2018〕18号

广东省西江航道事务中心关于西江墨砚洲头左槽浅段疏浚工程施工期临时通航方案等情况的通告

各有关单位:

西江墨砚洲头左岸侧水域出现淤积,拟于近期采取疏浚工程措施。有关情况如下:

一、疏浚及抛卸位置

疏浚区为西江墨砚洲头左槽入口段航道,抛卸区位于疏浚区下游附近左岸侧丁坝群坝田区。

二、施工期临时通航方案

疏浚施工时施工船舶将占用墨砚洲左槽入口段规划航道水域,为确保通航安全,施工期间将封闭墨砚洲左槽入口段航道。

三、施工期临时航标配布:

(一)墨砚洲上游左右通航浮标撤销,替换为左侧浮标(黑

色浮鼓，灯质单闪绿光，周期4秒）。

（二）撤销墨砚洲左槽入口段航道的所有导航浮标。

（三）关闭榄水左沿岸标（40#），并在该标位置临时设置1座禁止通航标（标杆及横桁为黑白条纹相间，横桁一端垂直悬挂2座红色三角锥，另一端垂直悬挂2座红色定光航标灯）。

（四）该河段其他航标配布不变。

四、施工时间

2018年9月28日至10月28日。工程完成后通航方案及航标配布恢复原状，届时另行通告。

五、注意事项

施工期间在墨砚洲左槽封闭航段上下游分别设有警戒维护船舶，拟通过西江墨砚洲河段的船舶，请从墨砚洲右槽航道通行，不得驶入左槽封闭水域。需进入左槽码头（肇庆新港等）靠泊作业的船舶须从墨砚洲尾出入，不得进入左槽入口段已封闭航道。凡航经该河段的船舶，应加强瞭望，谨慎驾驶，密切注意航道变化情况，严格按航标的标示航行，确保通航安全。

以上情况，请各有关单位转知所属船舶，以策安全。

附件：西江墨砚洲头左槽浅段疏浚工程施工期临时通航方案


广东省西江航道事务中心

2018年9月25日

公开方式：主动公开

西江墨砚洲头左槽浅段疏浚工程施工期临时通航方案

附件

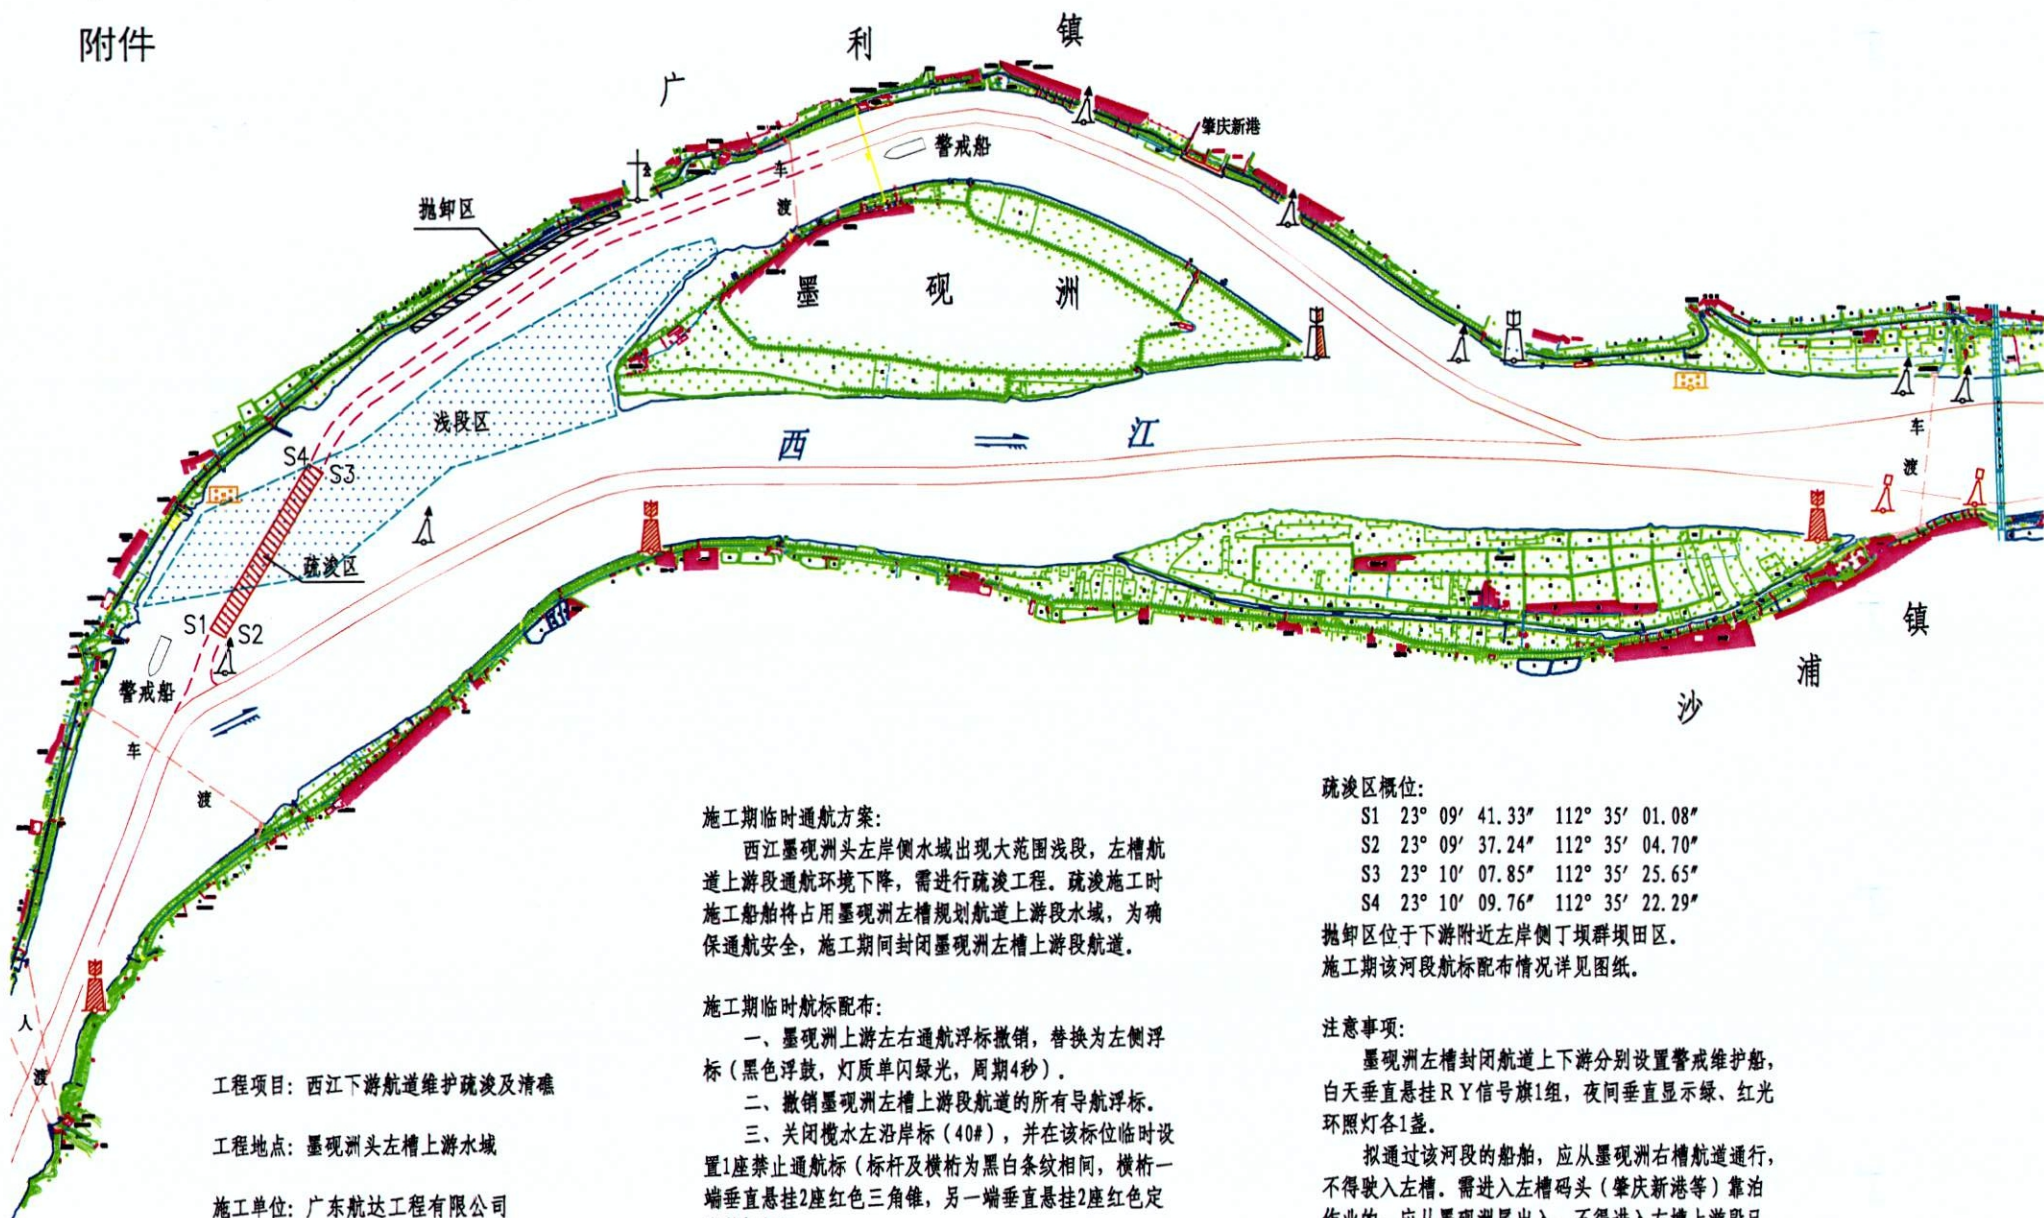

施工期临时通航方案:

西江墨砚洲头左岸侧水域出现大范围浅段,左槽航道上游段通航环境下降,需进行疏浚工程。疏浚施工时施工船舶将占用墨砚洲左槽规划航道上游段水域,为确保通航安全,施工期间封闭墨砚洲左槽上游段航道。

施工期临时航标配布:

- 一、墨砚洲上游左右通航浮标撤销,替换为左侧浮标(黑色浮鼓,灯质单闪绿光,周期4秒)。
- 二、撤销墨砚洲左槽上游段航道的所有导航浮标。
- 三、关闭榄水左沿岸标(40#),并在该标位临时设置1座禁止通航标(标杆及横桁为黑白条纹相间,横桁一端垂直悬挂2座红色三角锥,另一端垂直悬挂2座红色定光航标灯)。
- 四、该河段其他航标配布不变。

疏浚区概位:

S1	23° 09' 41.33"	112° 35' 01.08"
S2	23° 09' 37.24"	112° 35' 04.70"
S3	23° 10' 07.85"	112° 35' 25.65"
S4	23° 10' 09.76"	112° 35' 22.29"

抛卸区位于下游附近左岸侧丁坝群坝田区。
施工期该河段航标配布情况详见图纸。

注意事项:

墨砚洲左槽封闭航道上下游分别设置警戒维护船,白天垂直悬挂R Y信号旗1组,夜间垂直显示绿、红光环照灯各1盏。

拟通过该河段的船舶,应从墨砚洲右槽航道通行,不得驶入左槽。需进入左槽码头(肇庆新港等)靠泊作业的,应从墨砚洲尾出入,不得进入左槽上游段已封闭航道。

工程项目: 西江下游航道维护疏浚及清礁

工程地点: 墨砚洲头左槽上游水域

施工单位: 广东航达工程有限公司

施工时间: 计划2018年9月20日至12月31日,
实际时间以海事、航道部门通告为准。